

# KAKO ZAMENITI GASNE AMORTIZERE?

## Kratko uputstvo za demontažu starih i montažu novih gasnih amortizera

Demontiranje starih i montiranje novih gasnih amortizera na haubi ili gepeku automobila je uglavnom brz i jednostavan posao koji ne zahteva mehaničara.

### U slučaju da imate:

#### a) Plastične ugaone zglobove sa metalnom kuglom

Podvući šrafciger ispod metalnog obruča (Slika 1).


Po principu poluge podići metalni obruč (Slika 2) i skinuti ugaoni zglob sa metalne kugle.

Ponoviti ovaj postupak i na drugoj strani amortizera.

Prilikom montiranja novog amortizera dovoljno je samo pritisnuti ugaoni zglob na kuglu.

Isti princip primeniti i u slučaju priključka na na drugoj strani amortizera.


**SLIKA 1**

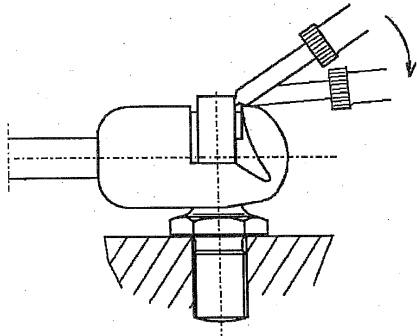

#### **Potreban alat**

Mali šrafciger, širine do 4mm

**SLIKA 2**

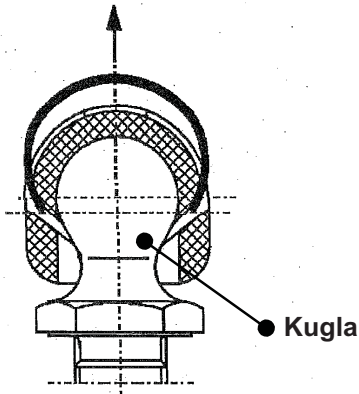

#### b) Metalne ugaone zglobove sa kuglom

Potrebno je najpre sa metalnog ugaonog zgloba u potpunosti skinuti tanki prsten-osigurač tako što ćete ga prvo otkačiti (1), a potom izvući (2).

Kada se ukloni osigurač moguće je skinuti amortizer sa metalne kugle, i na taj način ga demontirati.

Prilikom montaže novog amortizera primeniti obrnuti postupak (skinuti prsten sa priključka novog amortizera, namontirati zglob na metalnu kuglu, a potom vratiti prsten)

